

Définir une « **AILETTE RECTANGULAIRE - STANDARD** »

Vos coordonnées

Complétez les textes
en **surbrillance vert**,
effectuez un
enregistrer sous ... et
faite nous parvenir ce

Vous désirez : Obtenir une offre Passer commande Qté

Notre gamme standard est particulièrement adaptée au chauffage d'air ou gaz non corrosifs, en convection naturelles ou forcée.


Température ambiante d'utilisation 200 à 300°C maxi (la température ne doit en aucun cas dépasser 100°C au niveau des connexions).

Ailettes dim. 25 x 50 mm

Élément blindé Ø 8,5 mm inox 321
Ailette acier zinguées
Non chauffant Lg 40 mm
Tension 230V mono
Raccord M14x100 L :15 sertis avec écrous et joints
Connexions tiges filetées M4

Ailettes dim. 40 x 80 mm

Élément blindé Ø 14 mm inox 321
Ailette acier zinguées
Non chauffant Lg 60 mm
Tension 230V mono
Raccord M24x150 L :15 sertis avec écrous et joints
Connexions tiges filetées M6

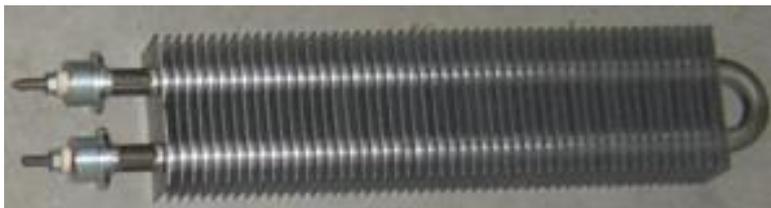

Puissance (W)	Lg P (mm)	Référence	Qté
250	200	AZ 25 025 2	
500	310	AZ 25 050 2	
750	430	AZ 25 075 2	
1000	520	AZ 25 100 2	
1500	780	AZ 25 150 2	

Puissance (W)	Lg P (mm)	Référence	Qté
1000	290	AZ 40 100 2	
1500	440	AZ 40 150 2	
1750	515	AZ 40 175 2	
2000	590	AZ 40 200 2	
2500	740	AZ 40 250 2	
3000	890	AZ 40 300 2	
3500	1040	AZ 40 350 2	

Les options et accessoires :

Bornes plates à étrier



Cosses faston



Câble haute T°
Lg en mm



Câble étanche
Lg en mm



Guide d'extrémité



Patte de fixation murale



Patte de fixation au sol



Boîtier de raccordement



Thermostat plage T° ..°C à .. °C

