

« CARTOUCHE CHAUFFANTE DOUBLE ISOLATION » pour SECHE SERVIETTE et RADIATEUR A FLUIDE CALOPOTEUR


Conformes aux normes Européennes EN 60335-1, en classe 2 avec protecteur thermique, elles sont adaptées en terme de sécurité et de qualité pour le confort des installations qui doivent recevoir le label PROMOTELEC, la norme NF Catégorie C ainsi qu'à la demande des partenaires VIVRELEC.



Avec un raccord 1" coté collecteur et 1/2" coté boîtier de commande ou raccord double 1/2" Gaz/BSP conique. La charge spécifique de l'élément chauffant est d'environ 4w/cm². Longueur des câbles d'alimentation 500mm

Avec ou sans thermofusible.

La méthode de fabrication utilisée évite tout risque de bruit en fonctionnement quelque soit le moyen de régulation employé.

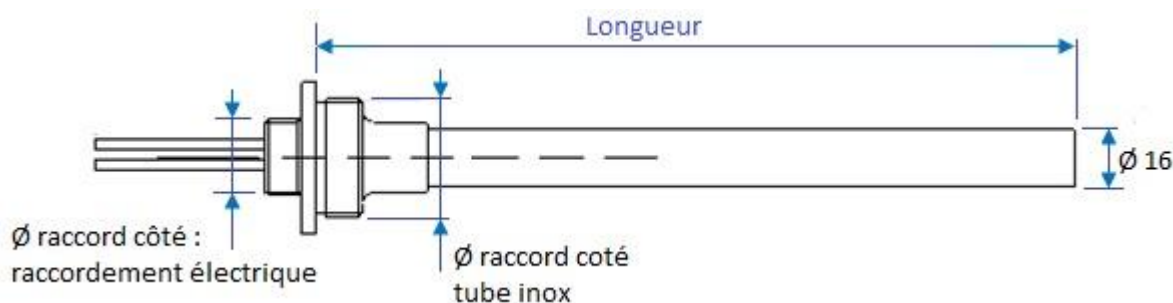

Filetages :

	Pouce - gaz	Ø
15 / 21	1/2" G	20.95 mm
20 / 27	3/4" G	26,44 mm
26 / 34	1" G	33,25 mm

Puissance et dimension les plus courantes :

Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (mm)
600	230	390
900	230	550
1 200	230	710
1 500	230	870
1 800	230	940

Autre puissance et longueur possible, nous consulter.