


Modèle 10 - Equerre étanche multiconducteur




Câble Cuivre isolé silicone 3 x 0.75 mm².

Température maximum d'utilisation : 180°C.

Montage brasé étanche.

Nota : Pas de compatibilité avec un thermocouple

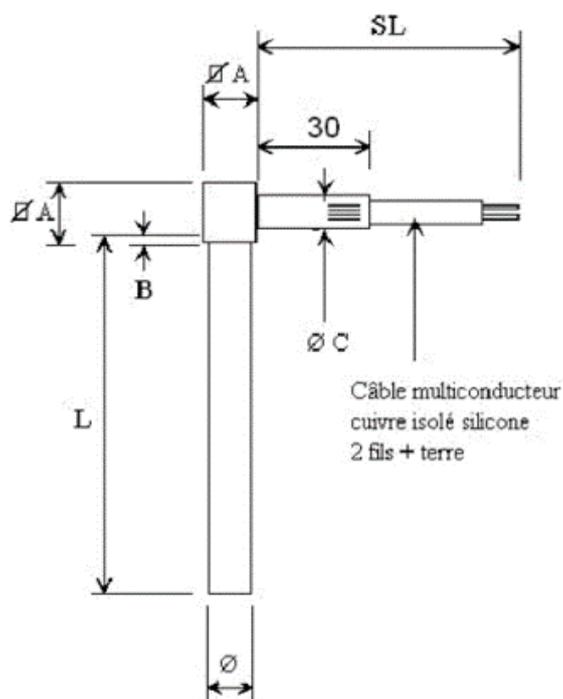

Ø cartouche	A	B	Ø C	Intensité Maxi à 170°C	Puissance Maxi à 230V
6,35 - 6,5 - 8	Voir option 22				
9,52 - 10	12	1	10	5.1	1170
12,5 - 12,7	14	2	10		
15,87 - 16	18	2	10		
19,05 - 20	22	3	12		

L : Longueur cartouche (partie métallique)

SL : Longueur câble