



**Modèle 30 - Sans tête sortie souple**



Obturation avec ciment réfractaire  
La connexion des câbles à la résistance est interne.

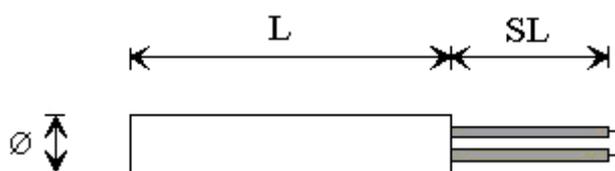

Ø cartouche	1/4" 6,5	8	3/8" 10	1/2" 12,5	5/8" 16	3/4" 20
Intensité Maxi (AMP)	2,6	2,6	5,5	8,7	10,8	10,8
Puissance Maxi en 230 V	600	600	1250	2000	2500	2500

Nota : Ce type de réalisation nécessite une mise en fabrication spéciale et ne peut pas être fait sur les cartouche standard.

*L : Longueur cartouche (partie métallique)*  
*SL : Longueur câble*