


Modèle 4 - Droite étanche multiconducteur




Câble cuivre isolé silicone, 2 fils + terre extra-souple.
Section 3 x 0.75 mm².
Température d'utilisation : 180° C maximum.
Montage brasé étanche.
Nota : Pas de compatibilité avec un thermocouple

Pour les cartouches Ø 6.35 - 6.5 - 8 - 9.52 - 10

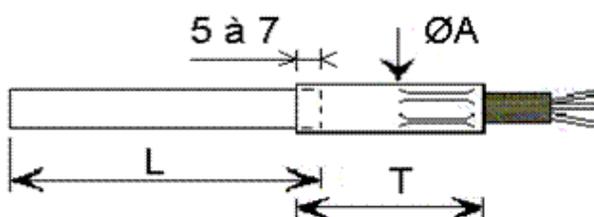

Pour les cartouches Ø 12.5 - 12.7 - 15.87 - 16

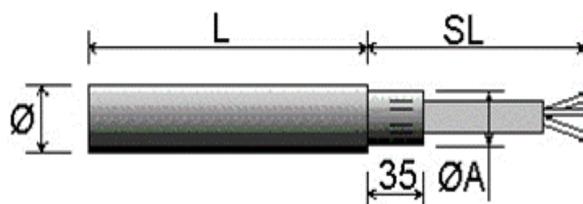

Ø cartouche	Ø A x T	Intensité maxi	P (W) maxi sous 230 V
6,35 - 6,5 - 8	10 x 50	5.1	1170
9,52 - 10	11 x 30		
12,5 - 12,7	10		
15,87 - 16 - 19,05 - 20	12.7		

L : Longueur cartouche (partie métallique)
SL : Longueur câble