

Définir un « **EPINGLE en M ou MUTLIBOUCLE**
sortie RESSEREE sur 1 COTE»

Complétez les textes
en surbrillance vert,
effectuez un
enregistrement sous ... et
faites nous parvenir ce

Vos coordonnées

Vous désirez : ☐ Obtenir une offre ☐ Passer commande Qté

Puissance : W – Tension : V – Charge spécifiques (Cs) W/cm² (si impératif)

Nature du liquide à chauffer :

- ☐ Air pulsé ☐ Eau du réseau ☐ Dégivrage
☐ Air non pulsé ☐ Eau adoucis ☐ Huile
☐ Air non pulsé très chaud ☐ Huile ☐ Rôtissoire

Autre (préciser)

Nature du blindage (si impératif) :

- ☐ Inox 309 ☐ Incoloy 800
☐ Inox 321 Autre (préciser)
☐ Inox 316L

Température de travail : °C

Connexions :


☐ Tiges filetées

☐ Bornes plates à étrier

☐ Cosses faston

☐ Câble haute T°

☐ Câble étanche

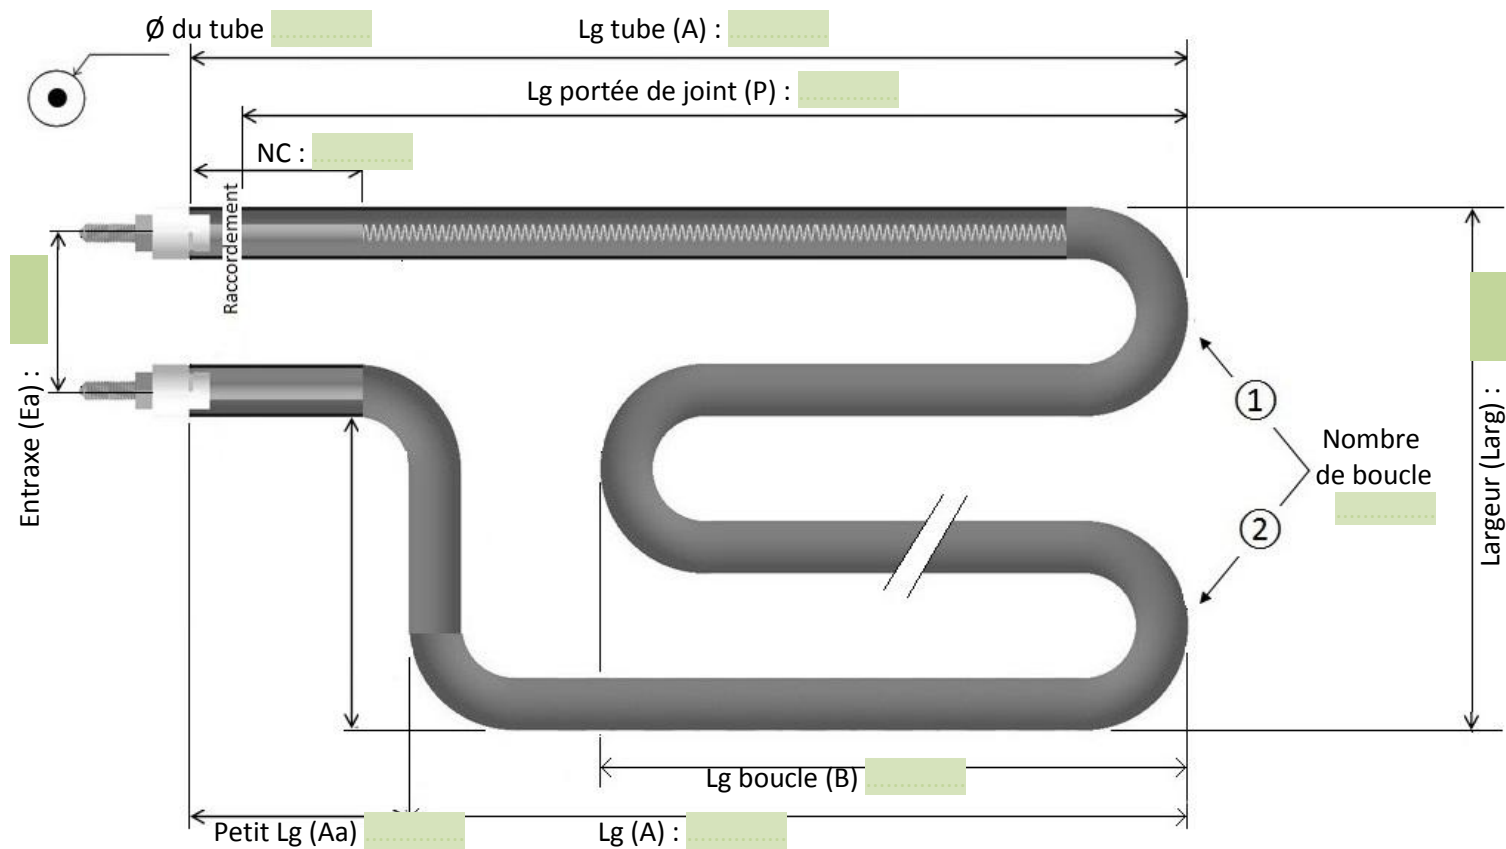

Les raccords :

☐ Manchon M

☐ Sertis

☐ Brasé

☐ soudé TIG

☐ Rondelle Ø

☐ Autre (à préciser, et fournir éventuellement un plan)

