


Modèle 14 - Butée




Butée en inox

Modèle 14 (par défaut)

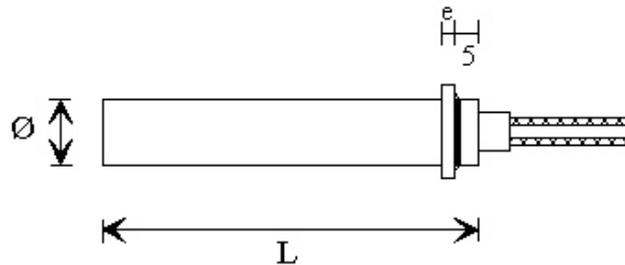

Modèle 14A (Butée décalée)

Ce type de montage est particulièrement utilisé pour diminuer la température des câbles à la connexion ou lorsque l'on a une obturation au silicone.

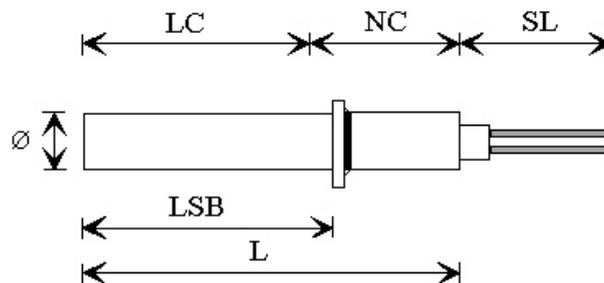

Dimension butée :

\varnothing cartouche	\varnothing butée	épaisseur
6,35 - 6,5	12	1,2
8 - 9,52	16	1,5
10	20	2
12,5 - 12,7	24	2,5
15,87	27	2,5
16	30	3
19,05	32	3
20	36	3

L : Longueur cartouche (partie métallique)

LC : Longueur chauffante

NC : Non chauffant

LSB : Longueur sous bride

SL : Longueur câble