

Définir un « THERMOGAINE VERTICAL »

Vos coordonnées


Complétez les textes
en surbrillance vert,
effectuez un
enregistrement sous ... et
faite nous parvenir ce
document

Vous désirez : ☐ Obtenir une offre ☐ Passer commande Qté

Puissance : W – Tension : V – Charge spécifiques (Cs) W/cm² (si impératif)

Nature du liquide à chauffer :

Nature du blindage (si impératif) : - Température de travail : °C

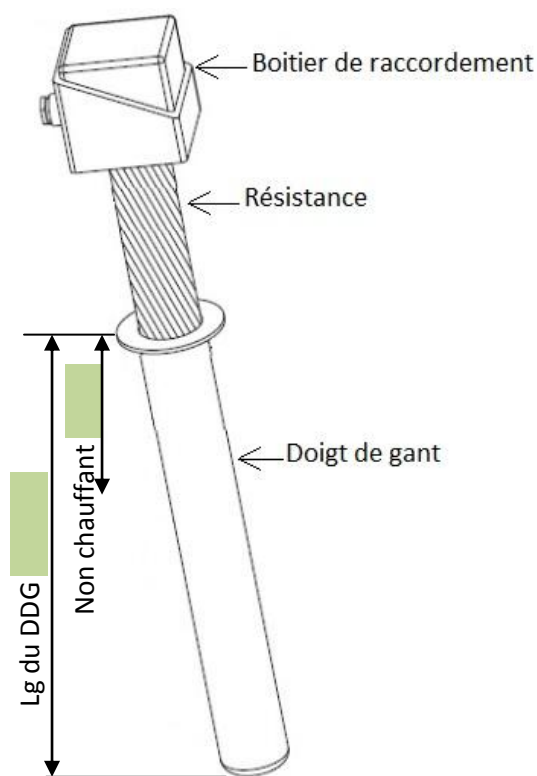

✓ Doigt de gant



- ☐ Inox
 - ☐ Ø 42
 - ☐ Ø 53
 - ☐ Ø 63
 - ☐ autre



- ☐ Téflonnée
 - ☐ Ø 42
 - ☐ Ø 53
 - ☐ Ø 63
 - ☐ autre



- ☐ Porcelaine
 - ☐ Ø 28
 - ☐ Ø 54
 - ☐ autre



- ☐ Pyrex
 - ☐ Ø 46
 - ☐ Ø 56
 - ☐ autre

✓ Résistance

(Le Ø et la longueur sera défini par nos soins selon les dimensions du doigt de gant)

- ☐ sur Barillet
Lg froide en barillet



- ☐ Sur barillet
Lg froide libre



- ☐ Thermoplongeur sur Bride



✓ Accessoires et options

- ☐ Platine support bord de cuve



- ☐ Câble d'alimentation Lg mm

