

Définir un « THERMOPLONGEUR AMOVIBLE PLAT »

Vos coordonnées

Complétez les textes
en surbrillance vert,
effectuez un
enregistrement sous ... et
faite nous parvenir ce
document

Vous désirez : ☐ Obtenir une offre ☐ Passer commande Qté


Le thermoplongeur amovible plat (T.A.P.) est de faible charge (1 W/cm² env.), spécialement conçu pour les bains de traitement de surface.

Composé d'éléments blindés en inox formés en nappe et placés dans un caisson étanche en tôle inox 316L

Puissance : W – Tension : V – Ampérage : A

Plan de principe :

(les dimensions seront définies pas nos soins selon les informations communiquées § VOTRE CUVE) :

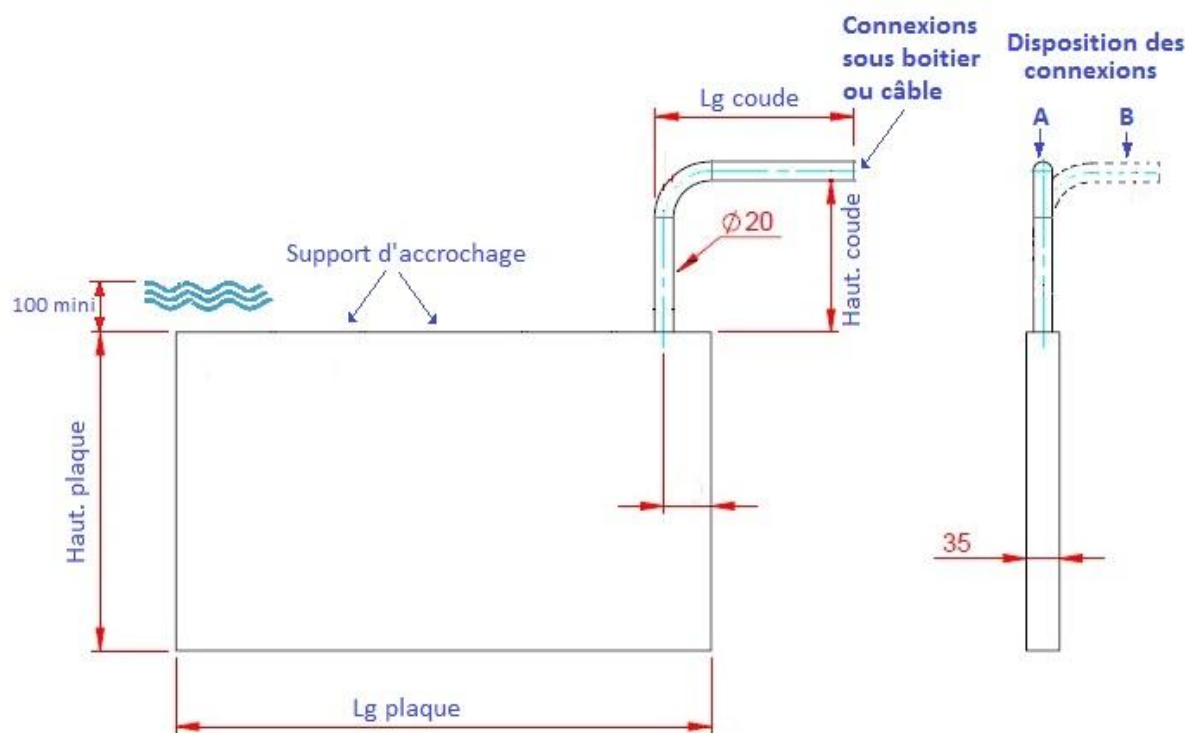

Exemple de fabrication :



Connexions :

☐ Sous boîtier



☐ Câble Lg mm



Support d'accrochage :

☐ Poignées



☐ Equerre



VOTRE CUVE :

Pour définir le thermoplongeur amovible plat le plus adéquat à votre installation, veuillez nous communiquer :

Matière et dimension de votre cuve :

Matière : ☐ Inox ☐ P.V.C.

Longueur : mm - Largeur : mm - Hauteur : mm - Epaisseur : mm

Environnement :

Cuve placé :

☐ A l'intérieur d'un local

☐ A l'extérieur et abritée

☐ A tous les vents

Cuve posé au sol :

☐ Oui ☐ Non

Cuve avec un couvercle :

☐ Oui ☐ Non

Cuve calorifugée :

☐ Oui ☐ Non

Si oui, nombre de faces calorifugées :

Le liquide :

Nature du liquide à chauffer :

Hauteur du liquide dans la cuve : mini - maxi

Température du liquide : Initiale : °C - à obtenir : °C

Temps de monté en température désiré :