

« THERMOPLONGEUR BORD DE CUVE (SDI & SCI) -STANDARD»

Droit (S.D.I.)

Constitué de :

- 3 trombones blindage tube inox 316L Ø 10 mm
- Boitier alu peint dim. 170 x 130 x h:100 mm ave PE
- Platine inox pour fixation bord de cuve dim. 160 x 200 mm



Puissance	Tension	Lg L.T.	Lg B	Référence
6 kW	230/400V TRI	700	400	SDI6KW
9 kW		900	600	SDI9KW
12 kW		1 100	800	SDI12KW

Coudé (S.C.I.)

Constitué de :

- 3 trombones blindage tube inox 316L Ø 10 mm
- Boitier alu peint dim. 170 x 130 x h:100 mm ave PE
- Platine inox pour fixation bord de cuve dim. 160 x 170 x 54 mm

Puissance	Tension	Lg L.T.	Lg L.P.	Lg B	Référence
6 kW	230/400V TRI	600	470	300	SCI6KW
9 kW		800	670	500	SCI9KW
12 kW		1 000	870	700	SCI12KW

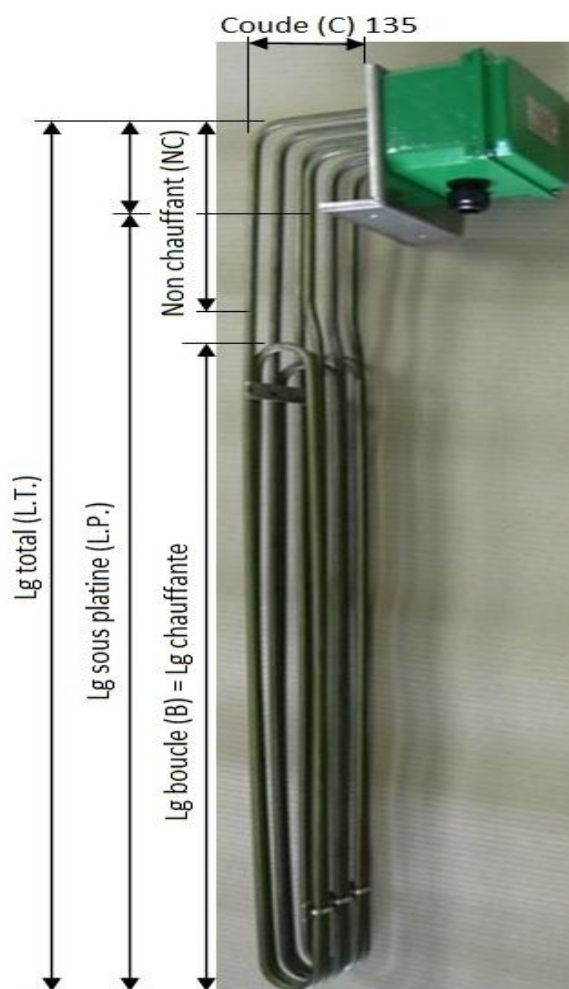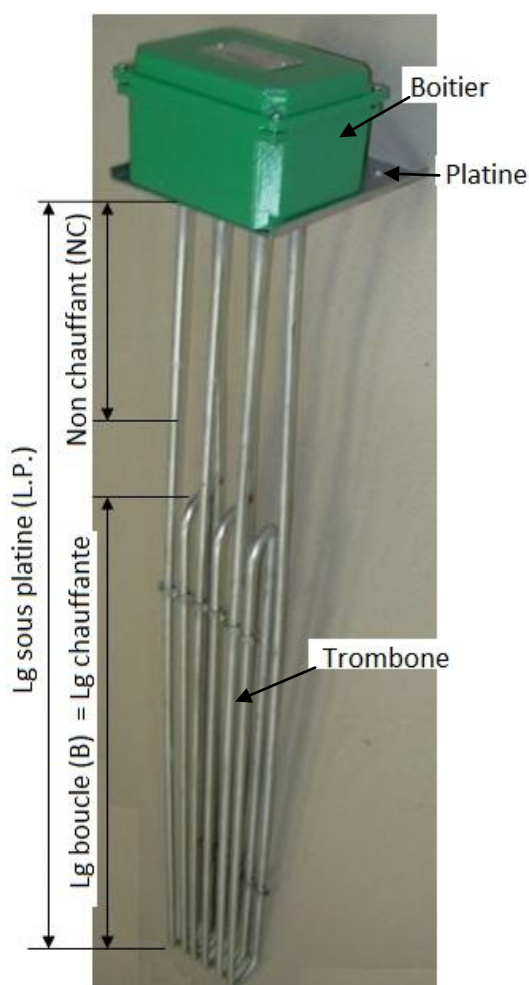

Option :

- ☐ Boitier PVC dim. 130 x 130 x h: 100 mm
- ☐ Thermostat à bulbe et capillaire logé dans boitier et doigt de gant
- ☐ Sans platine