


« THERMOPLONGEUR A VISSER - STANDARD »

Notre gamme standard de thermoplongeur à visser est spécialement adaptée au chauffage d'eau du réseau.

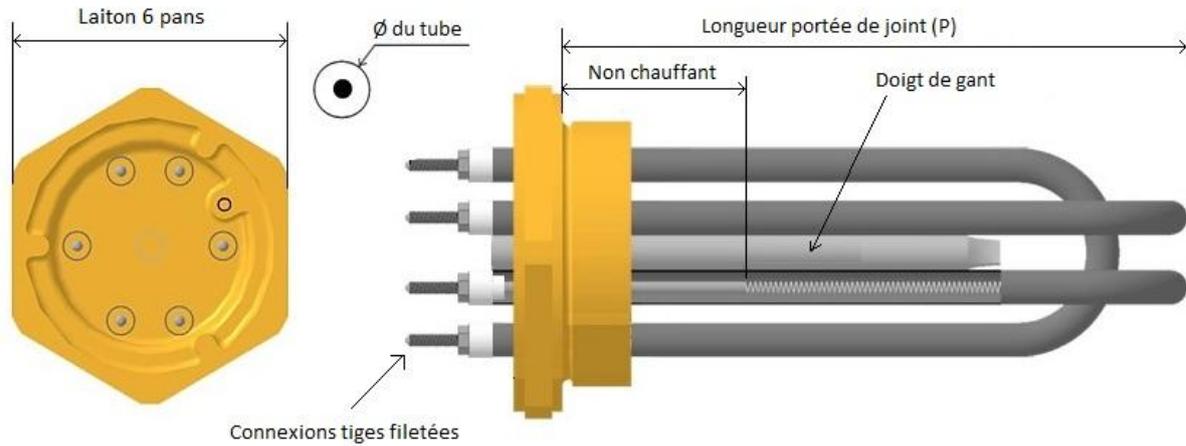

Bouchon M45 & 1"1/2 gaz (M47)

- Bouchon laiton 6 pans
- 3 épingles simple blindage tube incoloy 800 Ø 8,5 mm
- Non chauffant sous bouchon 40 mm
- 1 doigt de gant central
- Connexions bornes filetées M4
- Livré avec joint fibre et sachet de raccordement

Bouchon M77

- Bouchon laiton 6 pans
- 3 épingles simple blindage tube incoloy 800 Ø 14 mm
- Non chauffant sous bouchon 60 mm
- 1 doigt de gant central
- Connexions bornes filetées M6
- Livré avec joint fibre et sachet de raccordement

Puissance (Kw)	Tension	Lg P (mm)	référence	
			M45	1"1/2
2	230/400V	190	IC 02 45	IC 02 47
3		270	IC 03 45	IC 03 47
4		350	IC 04 45	IC 04 47
5		400	IC 05 45	IC 05 47
6		480	IC 06 45	IC 06 47
8		650	IC 08 45	IC 08 47
10		750	IC 10 45	IC 10 47

Puissance (Kw)	Tension	Lg P (mm)	Référence	
			M77	
6	230/400V	310	IC 06 77	
9		430	IC 09 77	
12		560	IC 12 77	
15		660	IC 15 77	
20		790	IC 20 77	
25		1060	IC 25 77	
30	400/690V	1280	IC 30 77	
35		1510	IC 35 77	

Les accessoires :

Boitier alu peint



Boitier polypro



Thermostat à bulbe & capillaire (logé dans boitier)



Joint fibre



Ecrou
Matière Choisissez



Bague à souder
Matière Choisissez



Bouchon plein
Matière Choisissez



Clé de montage

