

Définir un « THERMOPLONGEUR A VISSER »

Vos coordonnées

[Redacted address and contact information]

Complétez les textes
en surbrillance vert,
effectuez un
enregistrement sous ... et
faites nous parvenir ce
document

Vous désirez : Obtenir une offre Passer commande Qté

Puissance : [Redacted] W – Tension : [Redacted] V – Charge spécifiques (Cs) [Redacted] W/cm² (si impératif)

Température de travail : [Redacted] °C

Nature du liquide à chauffer :

- Eau adoucie
- Eau de ville sanitaire
- Eau déminéralisée
- Eau glyclée

- Huile alimentaire
- Huile de coupe
- Huile minéral
- autres (préciser) [Redacted]

Nature du blindage (si impératif)


- 304L
- 316L
- 321
- Incoloy 800
- autres (préciser) [Redacted]

Bouchon 6 pans


Matière : [Redacted]



Ø du tube [Redacted]



Longueur portée de joint : [Redacted]

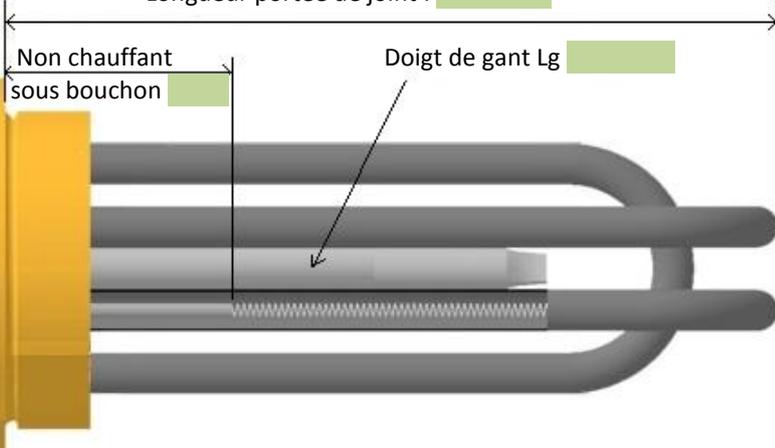

Connexions standard
tiges filetées,
autre (préciser) [Redacted]

Bouchon fileté Ø [Redacted]

Les accessoires :

Boitier alu peint



Boitier polypro



Thermostat à bulbe & capillaire (logé dans boitier)



Joint fibre



Ecrin
Matière Choisissez



Bague à souder
Matière Choisissez



Bouchon plein
Matière Choisissez



Clé de montage

