


Modèle 0 - standard




Connexion par 2 fils (âme souple en nickel, isolement soie de verre siliconée).

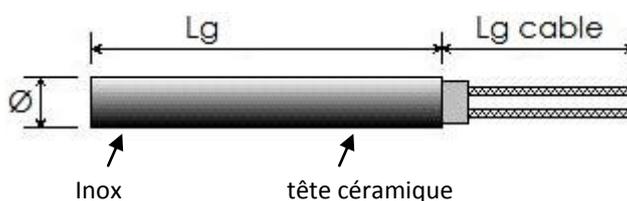

Modèle 1 - Fils perlées



Connexion par 2 fils (âme souple en nickel, isolement soie de verre siliconée), protégés par des perles en céramique quand la température sur ceux-ci dépasse 350°C.

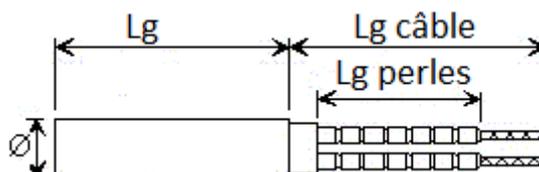

Ø cartouche	Ø perles
6,35 - 6,5 - 8	4
9,52 - 10	4 ou 5,9
12,5 - 12,7	5,9
15,87 - 16 - 19,05 - 20	5,9 ou plus

Le Ø des perles est donné à titre indicatif, il dépend du Ø des câbles de connexion.