

Définir un « ELEMENT BLINDE DROIT »

Vos coordonnées

Complétez les textes
en surbrillance vert,
effectuez un
enregistrer sous ... et
faite nous parvenir ce

Vous désirez : Obtenir une offre Passer commande Qté

Puissance : W – Tension : V – Charge spécifiques (Cs) W/cm² (si impératif)

Nature du liquide à chauffer :

- Air pulsé
- Eau du réseau
- Air non pulsé
- Eau adoucis
- Air non pulsé très chaud
- Huile
- Rôtissoire

Autre (préciser)

Nature du blindage (si impératif) :

- Inox 309
- Incoloy 800
- Inox 321
- Autre (préciser)
- Inox 316L

Température de travail : °C

Connexions :

Tiges filetées




Bornes plates à étrier



Cosses faston



Câble haute T°




Câble étanche




Ø du tube

Lg du tube (Lg A) :

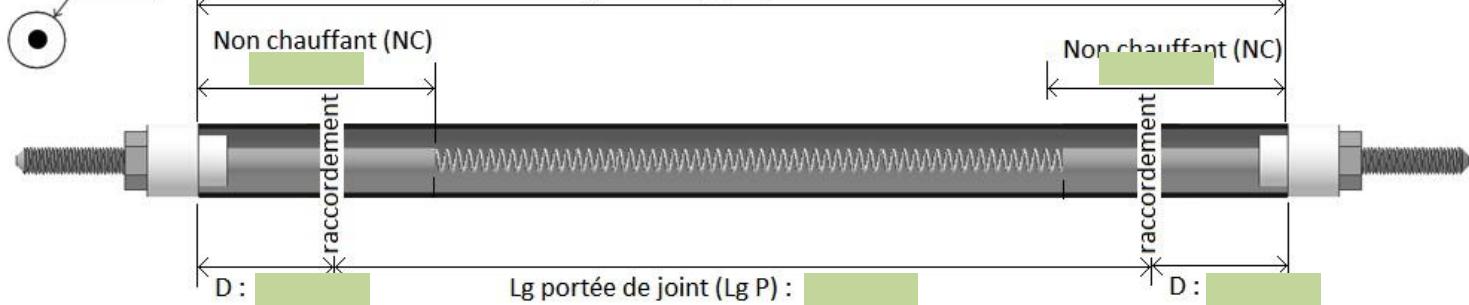


Les raccordements :

Manchon M

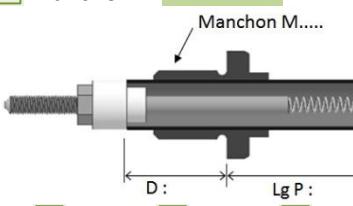

Rondelle Ø

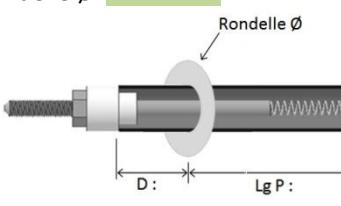

Autre (à préciser, et fournir
éventuellement un plan)



Sertis

Brasé

soudé TIG