

Définir un « **EPINGLE en M ou MULTIBOUCLE coudée à PLAT** »

Complétez les textes
en **surbrillance vert**,
effectuez un
enregistrement sous ... et
faite nous parvenir ce

Vos coordonnées

.....
.....
.....

Vous désirez : **Obtenir une offre** **Passer commande** Qté

.....

Puissance : W – Tension : V – Charge spécifiques (Cs) W/cm² (si impératif)

Nature du liquide à chauffer :

- Air pulsé
- Air non pulsé
- Air non pulsé très chaud
- Eau du réseau
- Eau adoucis
- Huile
- Dégivrage
- Huile
- Rôtissoire

Autre (préciser)

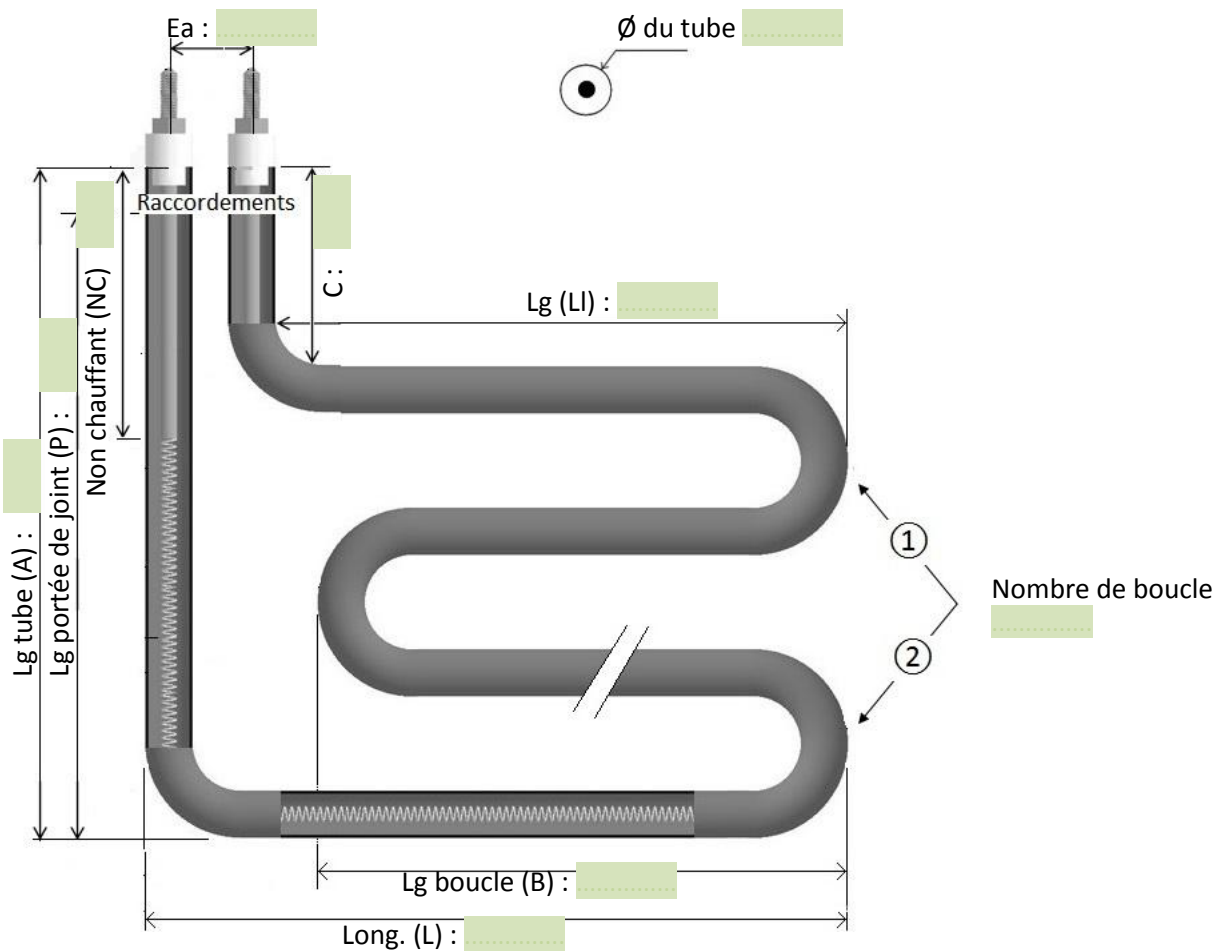
Nature du blindage (si impératif) :

- Inox 309
- Inox 321
- Inox 316L
- Incoloy 800
- Autre (préciser)



Température de travail : °C

Connexions :

- Tiges filetées 
- Bornes plates à étrier 
- Cosses faston 
- Câble haute T° Lg 
- Câble étanche Lg 



Les raccords :

- Manchon M 
- Sertis
- Brasé
- soudé TIG
- Rondelle Ø 
- Autre (à préciser, et fournir éventuellement un plan)