


Modèle 11 - Raccord fileté




Raccord en laiton, brasé étanche

Modèle 11 (montage par défaut)

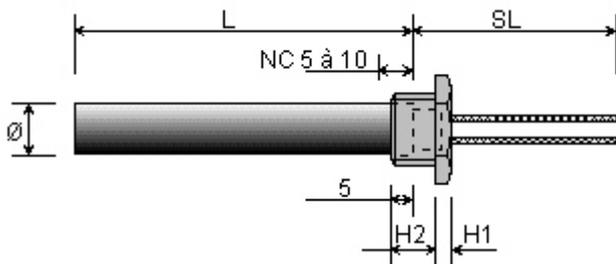


Modèle 11A (au ras de la cartouche)

Ce montage au ras de la partie métallique de la cartouche nécessite une zone non chauffante spéciale et donc une mise en fabrication sur mesure.

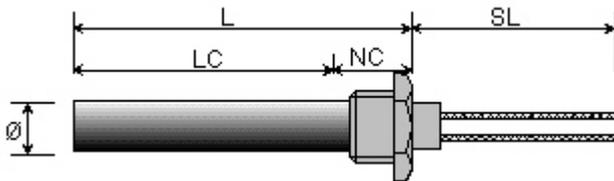

Modèle 11B (décalé)

Le raccord peut-être positionné spécialement pour des applications particulières.

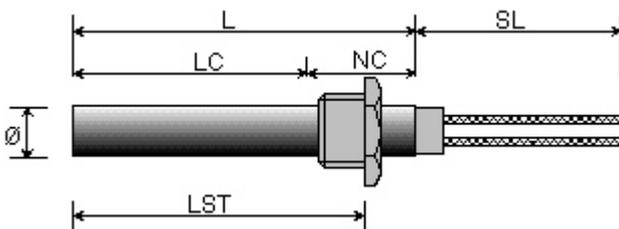

L : Longueur cartouche (partie métallique)

LC : Longueur chauffante

NC : Longueur non chauffante

LST : Longueur portée de joint

SL : Longueur câble

Les types de raccords filetés tenus en stock

Ø cartouche	Filetage	H1	H2	P
1/4"	1/8"	4	7	14
3/8"	1/4"	3	6	15
1/2"	3/8"	4	7	21
5/8"	1/2"	4	7	24
3/4"	3/4"	4	7	30
6,5	M10 x 100**	4	12	17
	M11 x 100*	4	10	17
8	M11 x 100*	4	10	17
	M12 x 100**	4	12	17
10	M14 x 100	4	15	19
12,5	M16 x 150	4	17	19
16	M20 x 150	4	15	27
20	M24 x 150	4	20	30

* Raccord monté par défaut

** Raccord monté sur demande