

Définir un « THERMOPLONGEUR SUR BRIDE »

Vos coordonnées

[Redacted address and contact information]

Complétez les textes
en surbrillance vert,
effectuez un
enregistrement sous ... et
faites nous parvenir ce
document

Vous désirez : Obtenir une offre Passer commande Qté

Puissance : [Redacted] W – Tension : [Redacted] V – Charge spécifiques (Cs) [Redacted] W/cm² (si impératif)

Température de travail : [Redacted] °C


Nature du liquide à chauffer :

- Eau adoucie
- Eau de ville sanitaire
- Eau déminéralisée
- Eau glyclée

- Huile alimentaire
- Huile de coupe
- Huile minéral
- autres (préciser) [Redacted]

Nature du blindage (si impératif)

- 304L
- 316L
- 321
- Incoloy 800

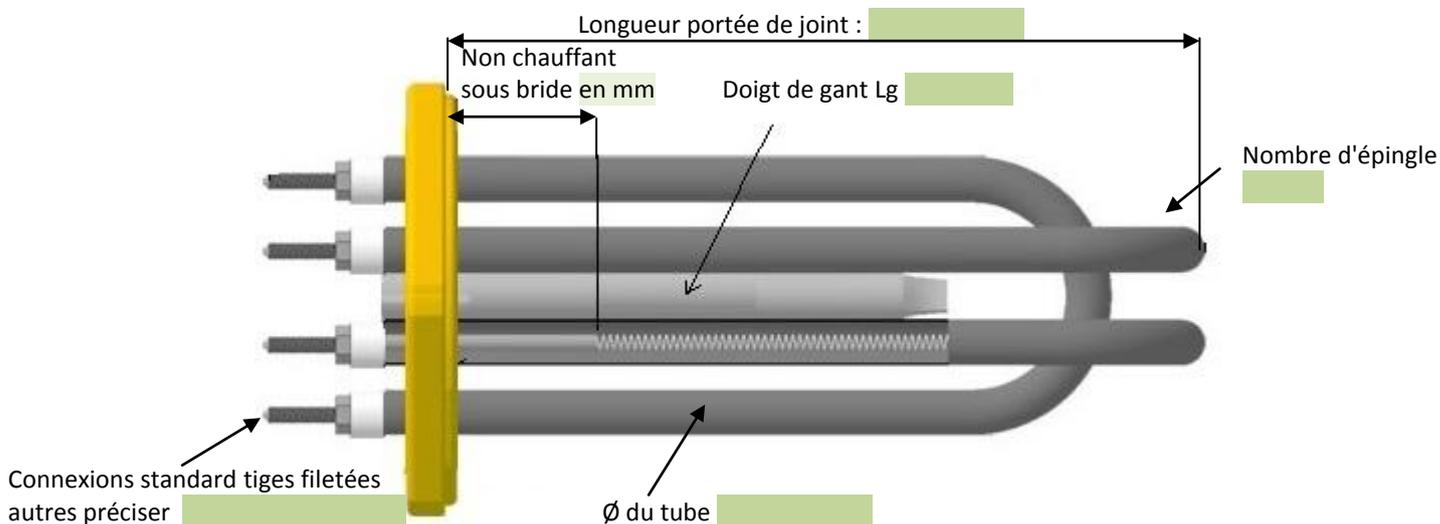

Quelques exemples de types de bride (Nous transmettre un plan ou une photo)

Bride triangulaire



Bride à oreille



Bride emboutie



Bride stéatite



Bride montage rapide



Bride circulaire



Bride DN...



Bride DN.. boîtier décalé



Les accessoires :

Boîtier alu peint



Boîtier polypro



Thermostat à bulbe & capillaire (logé dans boîtier)



Joint fibre

